

BAKTERIOSTATIČEN FILTER ZA VODO



ZDRAVA VODA
namenjena vam



ZANESLJIVOST





Pitna voda je običajno varen in zanesljiv vir. Vendar ne glede na to, kako dobra in čista je, ko zapusti čistilno napravo oz. zajetje, lahko na poti do vaše pipe izgubi kakovost, čistost in okus.

Kako lahko torej vodi povrnemo prvotno kakovost in čistost?

Najlažji način je filtracija nečistoč v vodi, ki jih ta »pobere« na svoji poti.

Uporaba filtrov za čiščenje vode, z obsežno zbirko modelov, ki uporabljajo različne filtrne medije, je že dolgo ustaljena praksa.

Nekateri uporabljajo površinsko filtracijo s pralno mrežico, ki zahteva občasno odpiranje, tako da filter ohranjamo neprestano čist: uporabni so predvsem za filtracijo večjih nečistoč v vodi.

Drugi uporabljajo globinsko filtracijo: so izjemno učinkoviti na področju fine filtracije, vendar jih ne moremo očistiti, kar pomeni, da jih moramo po preteku življenjske dobe zamenjati. Globinski filtri nečistoče lovijo v ozke kanale, preko katerih teče voda. To posledično pomeni, da se kanali s časoma zamašijo, voda pa se mora »boriti« za svojo pot. Kombinacija zamašenih kanalov in zmanjšan pretok vode ustvarita idealne pogoje za nastanek gojišč bakterij, ki jih tudi sicer v manjših količinah najdemo v vodi. Povprečni, potrošnikom dostopni, filtri ne vsebujejo nikakršne kontrole nad rastjo bakterij, ki hkrati z ovirano filtracijsko zmoglostjo, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.


Atlas filtri so eden izmed vodilnih proizvajalcev na področju filtracije vode, ki svoje izdelke izvaža v več kot 80 držav po celem svetu. Naš cilj je izboljšati varnost potrošnikov. S to mislijo smo razvili filtre, ki so kombinacija visoke filtracijske zmogljivosti in antibakterijske zaščite. Ponosno predstavljamo SANIC, niz patentiranih filtrov, ki so ustvarjeni, da zavzamejo tržišče filtracije pitne vode z novo tehnologijo, ki vključuje Microbanovo antimikrobno sredstvo. Ta tehnologija daje SANIC filtrom bakteriostatične lastnosti in učinkovito ustavi bakterijsko rast na njihovih delih. S SANIC filtrom zagotovite sebi in svoji družini zdravo in čisto pitno vodo. Kljub uporabi globinskih filtrov, s SANIC tehnologijo omogočite učinkovito fino filtracijo in veliko daljšo življenjsko dobo filtra, v primerjavi s katerim koli običajnim filtrom na tržišču. Tako si hkrati zagotovite varnost in ugodno ceno.

SANIC® je blagovna znamka podjetja Atlas Filtri srl, Italija.

Microban® je blagovna znamka podjetja Microban Products Company.

ZAŠČITA




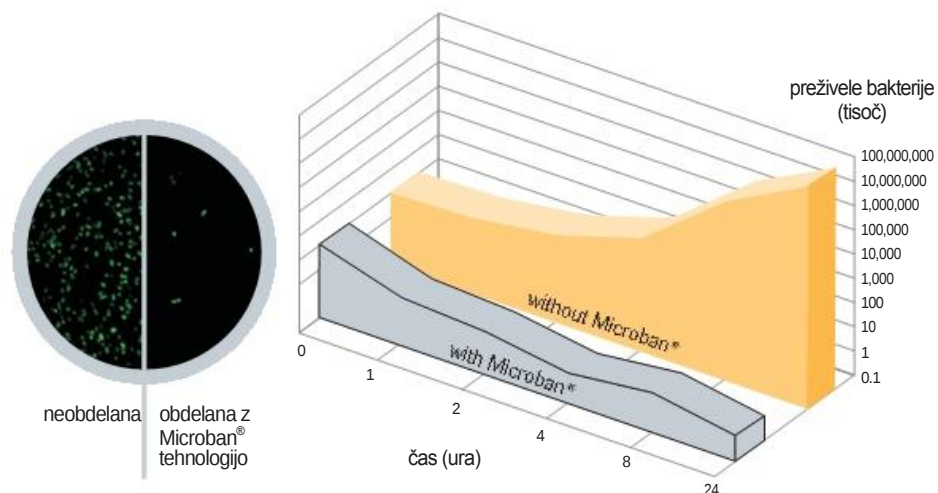

Da bi dosegli čim boljši bakteriostatski učinek so Atlas Filtri, vodilni na področju filtracije vode, svoje moči združili s podjetjem Microban, svetovnim voditeljem v antibakterijski tehnologiji.

SANIC® filtri v Microban antimikrobno zaščito delujejo z neprestanim bojem proti bakterijskim gojiščem, s ciljem podaljšanja življenjskega kroga izdelka.

Microban® tehnologija s pridom izkorišča poznane biocidne lastnosti srebra. Microban je vključen v plastični matriks že med proizvodnjo. Aktivna sestavina na osnovi srebra je prisotna na vseh delih, ki so izpostavljeni stiku z vodo.



Ko bakterija pride v stik z Microban površino, tehnologija onemogoči njihovo biološko delovanje in tako prekine nadaljevanje njihovega življenjskega kroga, posledica pa je bakterijska smrt.

V Evropi je potrjena BPD (Direktiva za biocidne proizvode), ki v različnih Evropskih državah vzdržuje določene standarde za uporabo teh sredstev v povezavi s pitno vodo. V ZDA ima to vlogo FDA (Uprava za hrano in zdravila).

Izdelki obdelani s postopkom Microban tehnologije so prestali mikrobiološko testiranje, ki sta ga vodila Microban International v svojih laboratorijih v Severni Karolini, ki so eni izmed najnaprednejših na svetu, in Atlas Filtri v neodvisnih laboratorijih v skladu z najstrožjimi standardi analize, vse to z namenom, da bi se prepričali o učinkovitosti bakteriostatskih lastnosti filtrov.

Neodvisno testiranje je pokazalo, da je rast (3,9 log) bakterij (*E. coli*) v vodenih dotičnih testih ohišij in MB polypropylen filtrnih vložkov za več kot 99,99 % manjša v primerjavi z neobdelanimi ohišji in vložki filtra. ISO 22196 testiranje je izvedel uradno priznan laboratorij (IMSL, Industrial Microbiological Service Limited, UK).

NOVOSTI



Filtni vložki z bakteriostatičnimi lastnostmi so zaščiteni z mednarodnim patentom. Atlas Filtri so nosilci ekskluzivnih pravic izuma.



Naš cilj je bil vključiti Microban antibakterijsko zaščito v vse dele filtnega vložka, ki so namenjeni stiku z vodo. To smo storili na resnično inovativen način, saj smo v postopek izdelave vključili posebno fazo v kateri smo izdelku dodali aktivno sestavino na srebrovi osnovi.

Atlas Filtri uporabljajo dva različna procesa za proizvodnjo dveh vrst filtrnih vložkov:

- v ekspaniranemu (melt-blown) CPP SANIC vložku je aktivna sestavina na srebrovi osnovi dobro razporejena, tako da vsaka filtracijska »pora« igra aktivno vlogo v antibakterijskem postopku;

- v niti FA SANIC vložka je aktivna sestavina na srebrovi osnovi prisotna v vsakem filamentu, vse do zelo finih, tako da je voda izpostavljena aktivni sestavini na čim večji površini.



V obeh primerih so možnosti izgube kontakta aktivne sestavine z bakterijskim bojem resnično ničelne, kar pomeni da filtni vložek ponuja nepremagljive bakteriostatične lastnosti.

TEHNOLOGIJA



Ohišja filtrov z bakteriostatičnimi lastnostmi so zaščiteni z mednarodnim patentom. Atlas Filtri so nosilci ekskluzivnih pravic izuma.



Vložku filtra smo dodali antibakterijsko zaščito – in zmogljivost filtra – dvignili na nov vrhunec. Vendar v podjetju Atlas Filtri ne verjamemo v počivanje na lovorikah.

Naši tehnološki premiki so nas spodbudili, da smo Microban antibakterijsko zaščito razširili tudi na ohišje samih filtrov oz. bolj natančno, na površine, ki so v stiku z vodo. V posebnem postopku smo aktivno sestavino dodali v matriks ohišja na določeni fazi plastičnega vbrizga.

V primeru, da filter deluje normalno, je za antibakterijski postopek večinoma odgovoren vložek filtra: tu je bakteriostatična lastnost najbolj učinkovita, saj ima vsak del površino, ki ob stiku z vodo uniči nezaželene bakterije.

Ko se pretok vode ustavi in voda miruje, stene ohišja pospešeno obdelujejo površino in tako dodatno dvigujejo bakteriostatično lastnost filtra.



Patentirana DP SANIC ohišja so v različicah: MONO, DUO in TRIO. Modeli so oblikovani tako, da se prilagajajo enemu, dvema ali trem filternim vložkom v vrsti.

Za optimalen bakteriostatičen učinek SANIC vložke uporabite v kombinaciji s SANIC ohišjem. Ni zagotovila, da bo ohišje učinkovito brez primerne vložka, zato ne priporočamo da ga uporabljate za bakteriostatične namene v vložkom, ki ni bil obdelan z antimikrobnim sredstvom.

TEHNOLOGIJA



Ohišja filtrov z bakteriostatičnimi lastnostmi so zaščiteni z mednarodnim patentom. Atlas Filtri so nosilci ekskluzivnih pravic izuma.



Podjetje Atlas Filtri je po celem svetu poznano po 3P Plus ohišjih, ki so pomembna predvsem zaradi svoje zanesljivosti.

Znanje oz. uporabo iste oblikovne podlage in aktivne sestavine, vključno s tehnologijo, ki smo jo uporabili pri izdelavi DP SANIC, smo uporabili za izboljšavo naših 3P Plus SANIC ohišij z Microban protimikrobno zaščito. Prosojen videz ohišja je jasen znak prisotnosti aktivne sestavine.

V primeru, da filter deluje normalno, je za antibakterijski postopek večinoma odgovoren vložek filtra: tu je bakteriostatična lastnost najbolj učinkovita, saj ima vsak del površino, ki ob stiku z vodo uniči nezaželene bakterije.

Ko se pretok vode ustavi in voda miruje, stene ohišja pospešeno obdelujejo površino in tako dodatno dvigujejo bakteriostatično lastnost filtra.




Patentirana 3P Plus SANIC ohišja so v različicah: single in duplex. Modeli so oblikovani tako, da se prilagajajo enemu ali dvema filtrnima vložkoma v vrsti.

Za optimalen bakteriostatičen učinek SANIC vložke uporabite v kombinaciji s SANIC ohišjem. Ni zagotovila, da bo ohišje učinkovito brez primerne vložke, zato ne priporočamo da ga uporabljate za bakteriostatične namene z vložkom, ki ni bil obdelan z protimikrobnim sredstvom.

FA SANIC


PLETENI VLOŽEK POLYPROPYLEN						
KODA IZDELKA	MODEL	VIŠINA	PROPUSTNOST (micron)	MERE (mm)		
				A	B	C
	OD 2,40" x ID 1,10"					
SA5115406	FA 10 SANIC SX - 1 mcr	10"	1	250	61	28
SA5115408	FA 10 SANIC SX - 5 mcr	10"	5	250	61	28
SA5115409	FA 10 SANIC SX - 10 mcr	10"	10	250	61	28
SA5115411	FA 10 SANIC SX - 25 mcr	10"	25	250	61	28
SA5115414	FA 10 SANIC SX - 50 mcr	10"	50	250	61	28
SA5115419	FA 10 SANIC SX - 100 mcr	10"	100	250	61	28

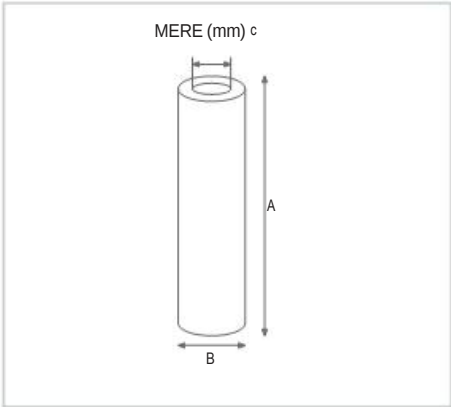

CPP SANIC


MB (MELT-BLOWN) POLYPROPYLENSKI VLOŽEK						
KODA IZDELKA	MODEL	VIŠINA	PROPUSTNOST (micron)	MERE (mm)		
				A	B	C
	OD 2,40" x ID 1,10"					
SA5706506	CPP 10 SANIC SX - 1 mcr	10"	1	250	61	28
SA5706508	CPP 10 SANIC SX - 5 mcr	10"	5	250	61	28
SA5706509	CPP 10 SANIC SX - 10 mcr	10"	10	250	61	28
SA5706511	CPP 10 SANIC SX - 25 mcr	10"	25	250	61	28
SA5706514	CPP 10 SANIC SX - 50 mcr	10"	50	250	61	28

Diagram izgube pritiska Δp

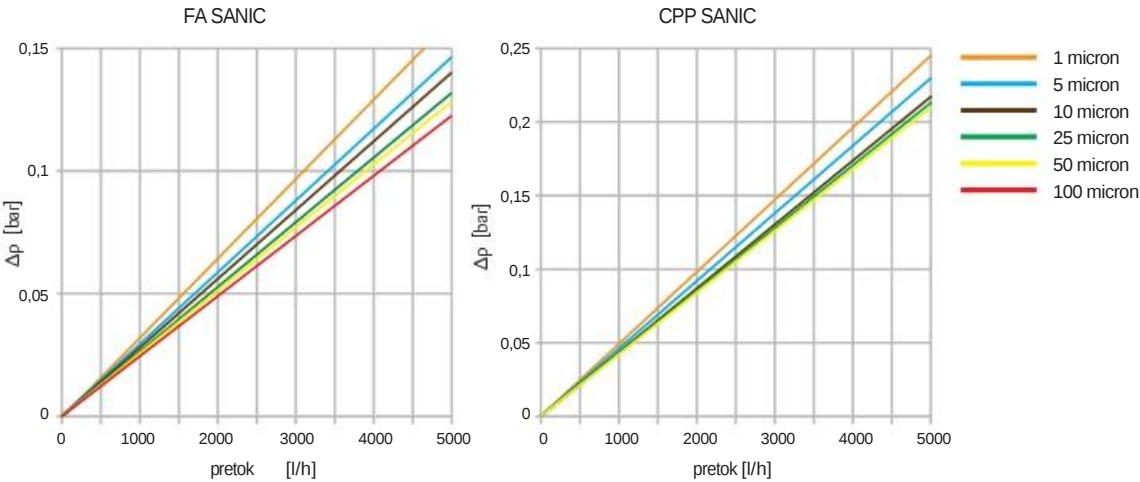


DP MONO SANIC

OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden)		VHODNI / IZHODNI		PRIKLJUČKI			
KODA IZDELKA	MODEL	VIŠINA VLOŽKA	NOT/VEN	NAVOJ	MERE (mm)		
					A	B	C
SA1380301	DP 10 MONO 1/2" OT SANIC	10"	1/2"	medeninast-BSP	325	122	107
SA1380401	DP 10 MONO 3/4" OT SANIC	10"	3/4"	medeninast-BSP	325	122	107
SA1380701	DP 10 MONO 1" OT SANIC	10"	1"	medeninast-BSP	325	122	107
OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
SA1380101	DP 10 MONO 1/4" IN SANIC	10"	1/4"	plastičen-BSP	325	122	107
SA1380201	DP 10 MONO 3/8" IN SANIC	10"	3/8"	plastičen-BSP	325	122	107
SA1380311	DP 10 MONO 1/2" IN SANIC	10"	1/2"	plastičen-BSP	325	122	107
SA1380411	DP 10 MONO 3/4" IN SANIC	10"	3/4"	plastičen-BSP	325	122	107
SA1380711	DP 10 MONO 1" IN SANIC	10"	1"	plastičen-BSP	325	122	107
OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
SA1380121	DP 10 MONO 1/4" NPT IN SANIC	10"	1/4"	plastičen-NPT	325	122	107
SA1380421	DP 10 MONO 3/4" NPT IN SANIC	10"	3/4"	plastičen-NPT	325	122	107
SA1380721	DP 10 MONO 1" NPT IN SANIC	10"	1"	plastičen-NPT	325	122	107

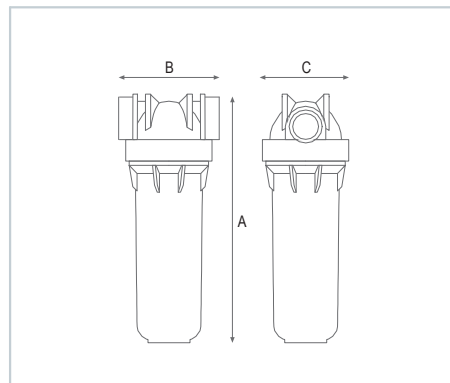


DP DUO SANIC

OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
KOSA IZDELKA	MODEL	VIŠINA VLOŽKA	NOT/VEN	NAVOJ	MERE (mm)		
					A	B	C
SA1390301	DP 10 DUO 1/2" OT SANIC	10"	1/2"	medeninast-BSP	325	228	107
SA1390401	DP 10 DUO 3/4" OT SANIC	10"	3/4"	medeninast-BSP	325	228	107
SA1390701	DP 10 DUO 1" OT SANIC	10"	1"	medeninast-BSP	325	228	107
OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
SA1390101	DP 10 DUO 1/4" IN SANIC	10"	1/4"	plastičen-BSP	325	228	107
SA1390311	DP 10 DUO 1/2" IN SANIC	10"	1/2"	plastičen-BSP	325	228	107
SA1390411	DP 10 DUO 3/4" IN SANIC	10"	3/4"	plastičen-BSP	325	228	107
SA1390711	DP 10 DUO 1" IN SANIC	10"	1"	plastičen-BSP	325	228	107
OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
SA1390121	DP 10 DUO 1/4" NPT IN SANIC	10"	1/4"	plastičen-NPT	325	228	107
SA1390421	DP 10 DUO 3/4" NPT IN SANIC	10"	3/4"	plastičen-NPT	325	228	107
SA1390721	DP 10 DUO 1" NPT IN SANIC	10"	1"	plastičen-NPT	325	228	107

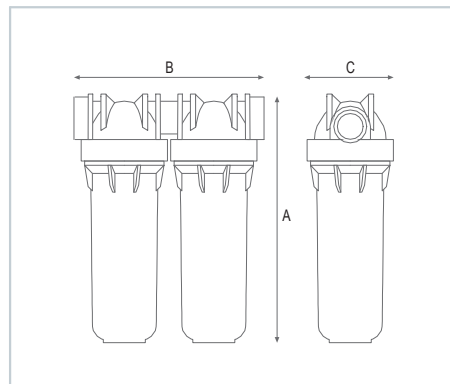

DP TRIO SANIC

OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
KODA IZDELKA MODEL		VIŠINA VLOŽKA	NOT7VEN	NAVOJ	MERE (mm)		C
SA1400301	DP 10 TRIO 1/2" OT SANIC	10"	1/2"	medeninast-BSP	325	336	107
SA1400401	DP 10 TRIO 3/4" OT SANIC	10"	3/4"	medeninast-BSP	325	336	107
SA1400701	DP 10 TRIO 1" OT SANIC	10"	1"	medeninast-BSP	325	336	107
OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
SA1400101	DP 10 TRIO 1/4" IN SANIC	10"	1/4"	plastičen-BSP	325	336	107
SA1400311	DP 10 TRIO 1/2" IN SANIC	10"	1/2"	plastičen-BSP	325	336	107
SA1400411	DP 10 TRIO 3/4" IN SANIC	10"	3/4"	plastičen-BSP	325	336	107
SA1400711	DP 10 TRIO 1" IN SANIC	10"	1"	plastičen-BSP	325	336	107
OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI							
SA1400121	DP 10 TRIO 1/4" NPT IN SANIC	10"	1/4"	plastičen-NPT	325	336	107
SA1400421	DP 10 TRIO 3/4" NPT IN SANIC	10"	3/4"	plastičen-NPT	325	336	107
SA1400721	DP 10 TRIO 1" NPT IN SANIC	10"	1"	plastičen-NPT	325	336	107

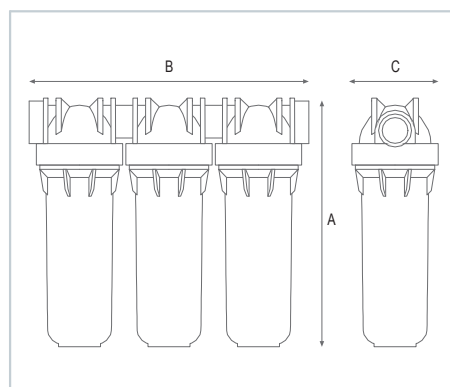

3P PLUS SANIC

OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI


KODA IZDELKA	MODEL	VIŠINA VLOŽKA	NOT/VEN	NAVOJ	MERE (mm)		
					A	B	C
SA111T111	SENIOR PLUS 3P-MFO SX-SANIC	10"	1/2"	medeninast-BSP	315	133	130
SA111T411	SENIOR PLUS 3P-AFO SX-SANIC	10"	3/4"	medeninast-BSP	315	133	130
SA111T711	SENIOR PLUS 3P-BFO SX-SANIC	10"	1"	medeninast-BSP	321	145	130

OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI

SA111T211	SENIOR PLUS 3P-MFP SX-SANIC	10"	1/2"	plastičen-BSP	315	133	130
SA111T511	SENIOR PLUS 3P-AFP SX-SANIC	10"	3/4"	plastičen-BSP	315	133	130
SA111T811	SENIOR PLUS 3P-BFP SX-SANIC	10"	1"	plastičen-BSP	321	145	130

OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI

SA111T511	SENIOR PLUS 3P-AFP-NPT SX-SANIC	10"	3/4"	plastičen-NPT	315	133	130
SA111T611	SENIOR PLUS 3P-BFP-NPT SX-SANIC	10"	1"	plastičen-NPT	321	145	130

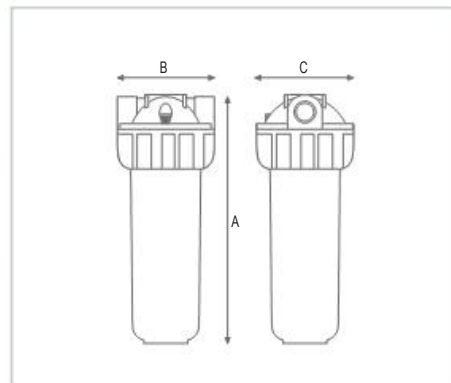

3P DUPLEX PLUS SANIC

OHIŠJE Z MEDENINASTIM PRIKLOPOM - BSP (raven/vzporeden) VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI


ITEM CODE	MODEL	CARTRIDGE HEIGHT	IN/OUT	NAVOJ	MERE (mm)		
					A	B	C
SA112T411	SENIOR DUPLEX PLUS 3P-AFO SX-SANIC	10"	3/4"	medeninast-BSP	315	275	130
SA112T711	SENIOR DUPLEX PLUS 3P-BFO SX-SANIC	10"	1"	medeninast-BSP	315	275	130

OHIŠJE Z BSP (raven/vzporeden) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI

SA112T511	SENIOR DUPLEX PLUS 3P-AFP SX-SANIC	10"	3/4"	plastičen-BSP	315	275	130
-----------	------------------------------------	-----	------	---------------	-----	-----	-----

OHIŠJE Z NPT (priostren/stožčast) PLASTIČNI VHODNI / IZHODNI PRIKLJUČKI


SA112T611	SENIOR DUPLEX PLUS 3P-AFP-NPT SX-SANIC	10"	3/4"	plastičen-NPT	315	275	130
-----------	--	-----	------	---------------	-----	-----	-----

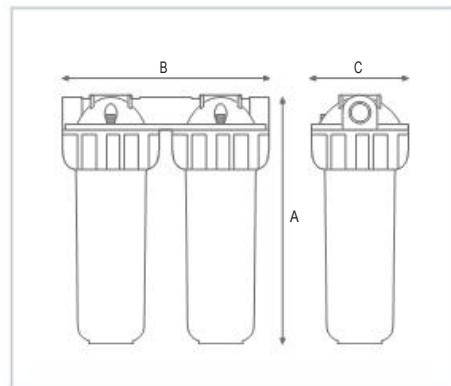



SANIC® filtri z Microban® antimikrobno zaščito so najboljši
filtrski sistem za filtracijo pitne vode v gospodinjstvih in
industriji.

FILTRI IN MEHČALCI ZA VODO

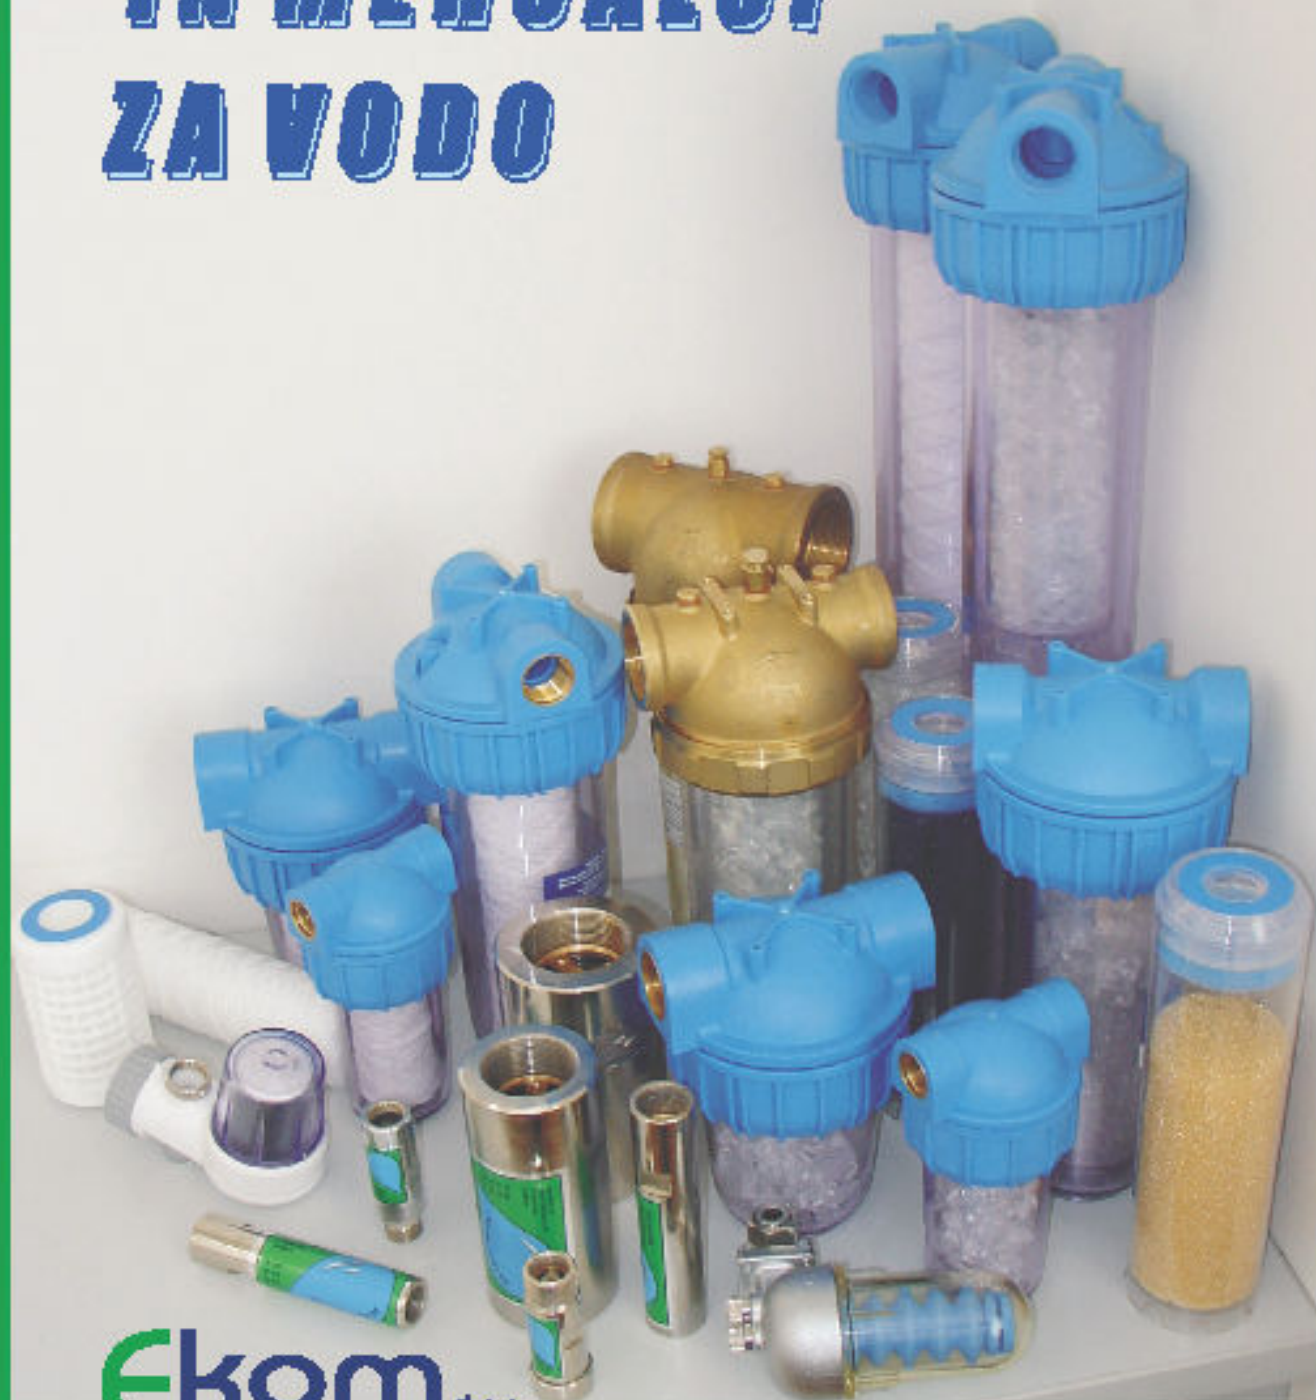

Ekom d.o.o.
www.ekom.si *Grasaplje*

**FILTRI IN MEHČALCI
ZA HIŠNE IN
STANOVANJSKE
PRIKLJUČKE**

www.ekom.si

SANIC KOMBINIRANI MAGNETNI NEVTRALIZATOR EKOMMAG Z MEHANSKIM FILTROM ZA VODO

Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima površino, bakteriostatične lastnosti, in na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku aktivno sestavino dodano v matrk. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.

Priključki filtrov so: R $\frac{3}{4}$, R 1,

Max. obratovalna temperatura filtra je pri vodi 45 stopinj C.

Max. obratovalni tlak filtra pri hladni vodi je 8 barov.

Vložek filtra ekspandirani (melt blown) – polypropylen CPP- SANIC 5mcr.

SANIC melt blown polypropylen ekspandirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO antimikrobno sredstvo, ki deluje bakteriostatično. Mehanski filter vložki zadržijo vse trdne delce v vodi večje od 5 mikronov (pesek, mulj, opilki). Uporablja se za pitno vodo, kot tudi za vodo, ki je namenjena za tehnološko uporabo.

Ščiti armature, vodovodno napeljavo, pipe in naprave za gospodinjstvo, industrijo, farmacijo, itd.

Priporočana menjava vložka na šest mesecev.

Filter vložek za mehansko čiščenje so izdelani po standardih EU, EEC 80/778.

Magnetni nevtralizator je nameščen v sredini SANIC ohišja filtra in SANIC – MICROBAN filter vložka.

Deluje na principu magnetnega polja visoko energetskih trajnih magnetov.

Uspešno deluje brez kemičnega vpliva na vodo.

Odpravlja nalaganje vodnega kamna, korozijo železa in hkrati še razkrajja obstoječi vodni kamen na napeljavah in napravah za vodo (onemogoč vezavo).

Kot sestavni del so priloženi še: ključ filtra, stenski nosilec filtra, in vijaki za namestitev stenskega nosilca na glavo filtra.

Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, varuje pipe, tuš, wc kotličke, boiler, pralni stroj, cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav.

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom.


Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas).

Obvezna je uporaba gibljivih cevi!


Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Črtna koda za filter R ¾", višina 10" (veliko ohišje): 3830017089319

Črtna koda za filter R 1", višina 10" (veliko ohišje): 3830017089326




Brez uporabe nevtralizatorja



Z uporabo nevtralizatorja

Nadomestni vložek

Mehanski vložek ekspanzirani polypropylen CCP - SANIC – ; 5 mcr



Črtna koda za vložek V 10" : 3830017089142

DVOJNI HIŠNI FILTER ZA VODO SANIC – EKO DUPLEX

Dvojni hišni filter za vodo SANIC - EKO DUPLEX je idealna rešitev za zaščito vode pri vходу vode v objekt : stanovanjsko hišo ali stanovanje.

Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične lastnosti , saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.

V prvem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna rešitev za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložkov je na šest mesecev.

Magnetni nevtralizator vodnega kamna , ki je nameščen na sredini prve glave filtra je namenjen za zaščito proti vodnemu kamnu in feromagnetnim delcem v vodi.

V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspanzirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC 5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspanzirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO antimikrobno sredstvo , ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.

Priporočana menjava na šest mesecev.

Kot sestavni del so priloženi še : ključ filtra , stenski nosilec filtra , Ms dvovijačniki z o-ring tesnili in vijaki za namestitev stenskega nosilca na glavo filtra.

Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav.

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Filter montiramo jih lahko neposredno za hišnim vodomernom .

Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom.

Črtna koda za filter R $\frac{3}{4}$ - 3830017089272

Črtna koda za filter R 1 - 3830017082655

Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas).

Obvezna je uporaba gibljivih cevi!


Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.



L'rna koda za filter R $\frac{3}{4}$ 3830017089272

L'rna koda za filter R 1 3830017082655

Nadomestni filterni vložki:



Črtna koda za vložek CARBON BLOCK - 10 mcr. V 10": 3830017080903



Črtna koda za vložek CPP – SANIC – 5 mcr. V 10": 3830017089142

TROJNI HIŠNI FILTER EKO - SANIC

Trojni hišni filter EKO-SANIC je idealna rešitev za zaščito vode pri vходу vode v objekt : stanovanjsko hišo ali stanovanje.

Oh Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične lastnosti , saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.

V prvem loncu filtra je nameščen mehanski vložek filtra 50 mcr in magnetni nevtralizator vodnega kamna. Lonec filtra ima na dnu nameščeno pipico za izpiranje trdnih delcev v vodi. S tem podaljšamo življenjsko dobo mehanskega vložka filtra in istočasno zmanjšamo stroške vzdrževanja filtra.

Mehanski vložek filtra zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 50 mikronov.

Magnetni nevtralizator vodnega kamna , ki je nameščen na sredini prve glave filtra je namenjen za zaščito proti vodnemu kamnu in feromagnetnim delcem v vodi.

V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna rešitev za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse trdne delce , ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložkov je na šest mesecev.

V tretjem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspanzirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC 5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspanzirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO antimikrobno sredstvo , ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.

Priporočana menjava na šest mesecev.

Kot sestavni del so priloženi še : ključ filtra , stenski nosilec filtra , Ms dvovijačniki z o-ring tesnili in vijaki za namestitev stenskega nosilca na glavo filtra.

Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, boiler, pralni stroj, cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav.

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.



Črtna koda za filter R $\frac{3}{4}$ - 3830017089227

Črtna koda za filter R 1 - 3830017089234

Vhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm. Izhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm.

Vhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm. Izhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm.

Višina: 315 mm

Filterni v Črna koda za filter R ¾ - 3830017089227

Črna koda za filter R 1 - 3830017089234

ložek : tip SX


Max.del. temp.: 45 stopinj CMax.

Del. tlak : 8 barov.

Tesnenje: z o-ringom


Nadomestni vložki za trojni hišni filter EKO - SANIC

- Mehanski filterni vložek za samočistilni filter za vodo z mrežico; 50 mcr




Črna koda za vložek V 10" : 3830017088350

Mehanski vložek ekspandirani polypropylen CCP - SANIC – ; 5 mcr



Črna koda za vložek V 10" : 3830017089142

Vložek filtra carbon block – aktivno oglje; 10 mcr



Črna koda za vložek V 10", 5 mcr : 3830017080903

DVOJNI HIŠNI FILTER ZA DEŽEVNICO – EKO – RAIN SANIC

Dvojni hišni filter EKO-RAIN SANIC je idealna rešitev za zaščito vode pri vходу deževnice ali vodovodne vode v objekt : stanovanjsko hišo ali stanovanje

Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične lastnosti , saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.

V prvem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna rešitev za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložkov je na šest mesecev.

V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspanzirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC 5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspanzirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO antimikrobno sredstvo , ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.

Priporočana menjava na šest mesecev.

Kot sestavni del so priloženi še : ključ filtra , stenski nosilec filtra , Ms dvovijačniki z o-ring tesnili in vijaki za namestitev stenskega nosilca na glavo filtra.

Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav.

Filter montiramo jih lahko neposredno za hišnim vodomerom .

Montažo naj izvede strokovno usposobljena oseba. Ob montaži je potrebno filter tesniti z teflonom.

Vgradnja naj bo izvedena v obhodnem vodu (bay pas).

Obvezna je uporaba gibljivih cevi!


Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt s pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.

Črtna koda za filter R ¾ - 3830017089296

Črtna koda za filter R 1 - 3830017089302



Nadomestni filterni vložki:



Črtna koda za vložek CARBON BLOCK - 10 mcr. V 10": 3830017080903



Črtna koda za vložek CPP – SANIC – 5 mcr. V 10": 3830017089142

TROJNI HIŠNI FILTER ZA DEŽEVNICO - EKO – RAIN SANIC

Trojni hišni filter EKO-RAIN SANIC je idealna rešitev za zaščito vode pri vходу deževnice ali vodovodne vode v objekt : stanovanjsko hišo ali stanovanje.

Ohišje filtra s pomočjo Microban antibakterijske zaščite ima plastika filtra površino bakteriostatične lastnosti , saj ima na področju plastičnega vbrizga v posebnem postopku dodano aktivno sestavino v matriks. Več o SANIC tehnologiji si preberite v dodani brošuri.

V prvem loncu filtra je nameščen mehanski vložek filtra 50 mcr . Lonec filtra ima na dnu nameščeno pipico za izpiranje trdnih delcev v vodi. S tem podaljšamo življenjsko dobo mehanskega vložka filtra in istočasno zmanjšamo stroške vzdrževanja filtra.

Mehanski vložek filtra zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 50 mikronov.

V drugem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je idealna rešitev za zaščito vode proti kloru, pesticidom insekticidom, izboljša vonj in okus vode hkrati zadrži vse trdne delce v vodi , ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložkov je na šest mesecev.

V tretjem loncu filtra je nameščen vložek filtra ekspandirani (melt blown) polypropylen CPP- SANIC 5mcr. SANIC melt blown polypropylen ekspandirani CPP- SANIC vložek vsebuje MICROBANOVO antimikrobno sredstvo , ki deluje bakteriostatično in preprečuje nadaljno rast bakterij.

Priporočana menjava vložka je na šest mesecev.

Kot sestavni del so priloženi še : ključ filtra , stenski nosilec filtra , Ms dvovijačniki z o-ring tesnili in vijaki za namestitev stenskega nosilca na glavo filtra.

Uporaba: Filtriranje za pitno vodo, zaščita za pipe,tuš, wc kotličke, bojler, pralni stroj, cevovode in za zaščito ostalih hišnih naprav.

Filter za vodo iz plastike in medenine in sestavni deli teh materialov, ki imajo kontakt z pitno vodo so izdelani v skladu z direktivo 80/778/EEC za uživanje in proizvodno proceduro.



Črtna koda za filter R ¾ - 3830017089241

Črtna koda za filter R 1 - 3830017089258

Vhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm. Izhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm.

Vhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm. Izhod: 3/4" in 1" - 19,05 mm in 25,4 mm.

Višina: 315 mm

Filterni vložek : tip SX


Max.del. temp.: 45 stopinj CMax.

Del. tlak : 8 barov.

Tesnenje: z o-ringom


Nadomestni vložki za trojni hišni filter EKO - SANIC

- Mehanski filterni vložek za samočistilni filter za vodo z mrežico; 50 mcr




Črtna koda za vložek V 10" : 3830017088350

Mehanski vložek ekspanzirani polypropylen CCP - SANIC – ; 5 mcr



Črtna koda za vložek V 10" : 3830017089142

Vložek filtra carbon block – aktivno oglje; 10 mcr



Črtna koda za vložek V 10", 5 mcr : 3830017080903